

CS 322 S


240 + 240 Watt max 4+4 Ω
Ø 320 mm / 12"

SILVER

Profondità Stabile e Affidabile
Stable and Reliable Depth


SUB WOOFER

- Doppia bobina mobile, membrana in cellulosa smorzata e sospensione in tela con NOMEX®
- Dual coil, doped paper cone, doped NOMEX® fabric surround



Potenza nominale	120+120 W
Impedenza nominale	4 + 4 Ω
Sensibilità (1W/1m)	94 dB
Ø bobina mobile	50 mm
Altezza traferro	8 mm
Fori di fissaggio	8 Ø 8 / Ø 296
Foro pannello	285 mm

Re	3,5+3,5 Ω	D	265 mm
Fs	33 Hz	Vas	146 dm³
Qms	10,35	BxI	13,33 Wb/m
Qes	0,56	Xmax	8 mm
Qts	0,53	η°	0,89 %
Mms	69 g	Le	0,39 mH
Cms	0,34 mm/N	Peso	5 Kg

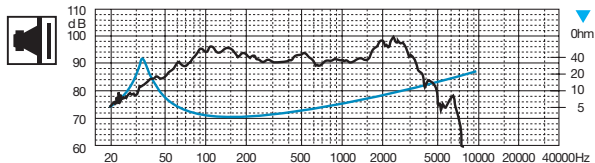

Parametri rilevati con bobine mobili in serie

Parameters taken with coils in series