

Subwoofer Verstärker Heimkinosysteme

RAS100

Subwooferverstärker mit integrierter Frequenzweiche



RAS100plus (240 x 175)



RAS 100 (210 x 180)

Technische Informationen

Leistung nach IEC an 4 Ohm = 100 Watt RMS
diskrete Darlington Endstufe
Dämpfungsfaktor 200
Softclipping

Auf dem Bedienpanel stufenlos regelbar



Level

High-Cut 45- 155 Hz / 24 dB

Phasenregler stufenlos regelbar 0° bis 180°

Produkteigenschaften

Ein-/ Ausschaltautomatik abhängig vom Musiksignal
Subsonicfilter 32 Hz / 24 dB / fest eingestellt
Cinch-Eingang für Stereo Vorstufen
Cinch-Ein-/Ausgang für LFE Anschluß
Hi-Level Input zum Anschluß an Vollverstärker
Kurzschlußfest
Thermoschutzschaltung
DC-Offset
High-Power Netzteil mit Ringkerntransformator
20.000 µF Siebung
Kaltgeräteanschluss mit Sicherungshalter und Ein
Ausschalter
ALU-Platte 3 mm - Kühlkörper montiert
Einbautiefe 70 mm

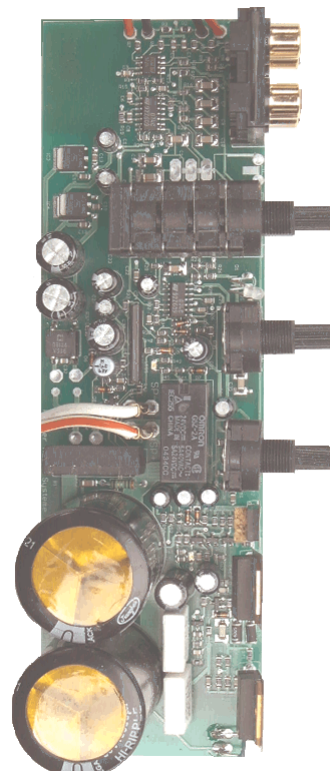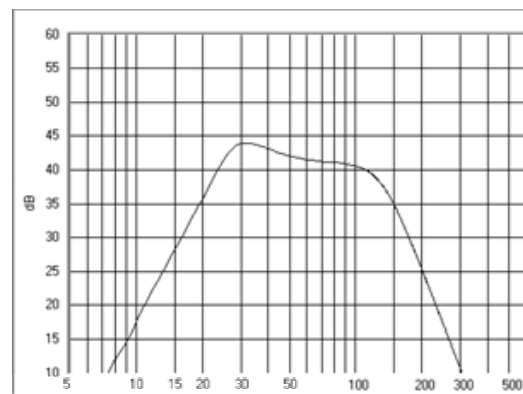

**NEU
SMD
bestückt**